Távoli asztali kapcsolat (RDP)

Windows Server távoli elérésének engedélyezése, hozzáférési jogosultság és kliensoldali kapcsolódás


Környezet: Windows Server 2019 (Evaluation), VirtualBox **Típus: tanulmányi dokumentáció**

A dokumentáció a saját iskolai gyakorlat során készült eredeti képernyőképekre épül. A lépéseket átfogalmaztam és logikai sorrendbe rendeztem. Az IP-címek és nevek kizárólag laborpéldák; nem kész éles üzemeltetési terv.


1. Távoli asztal engedélyezése

Remote Desktop beállítás


A Server Manager → Local Server képernyőn állítsd a Remote Desktop kapcsolót Enabled állapotba. A Select Users segítségével engedélyezheted a laborfelhasználót (például remoteuser), ha erre külön jogosultságot igényel.

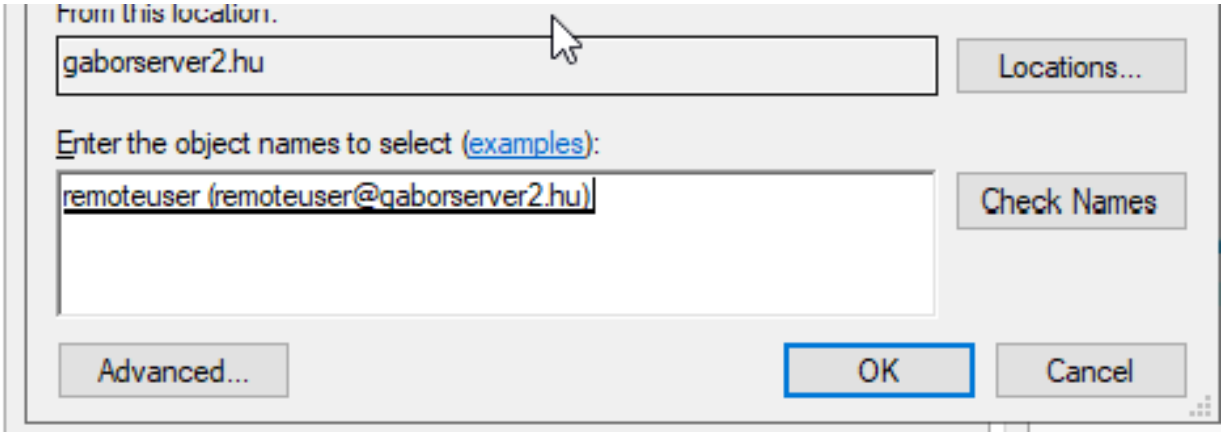

RDP engedélyezése a Server Managerben

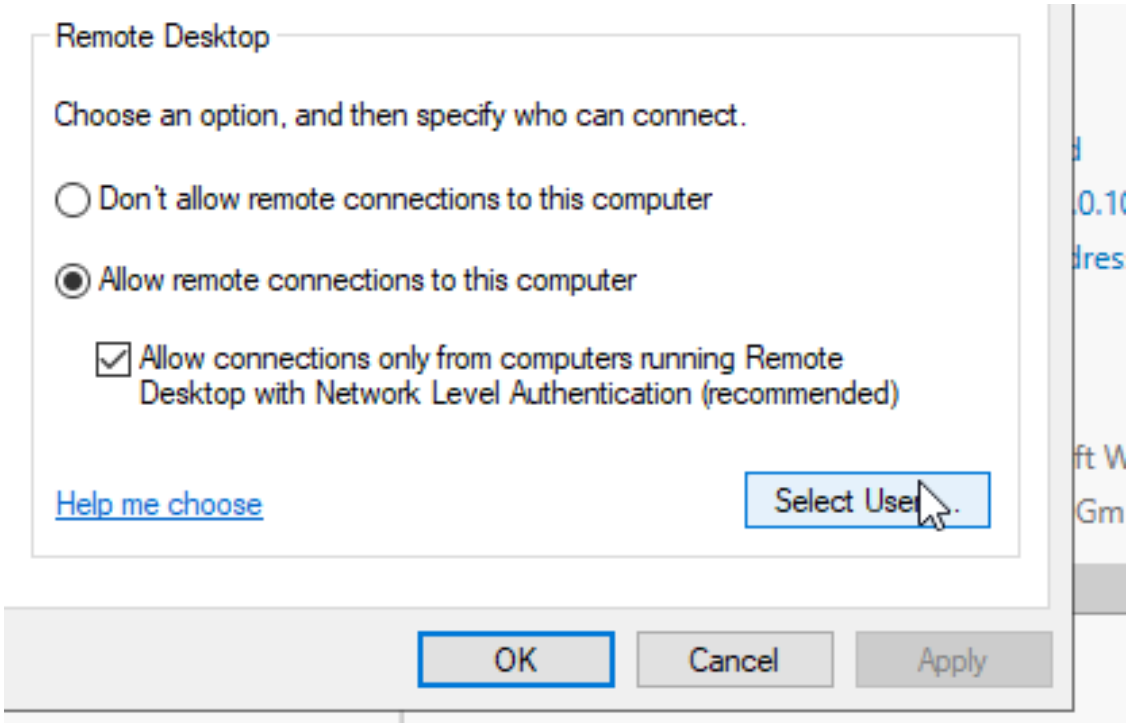

A felhasználói hozzáférés beállítása

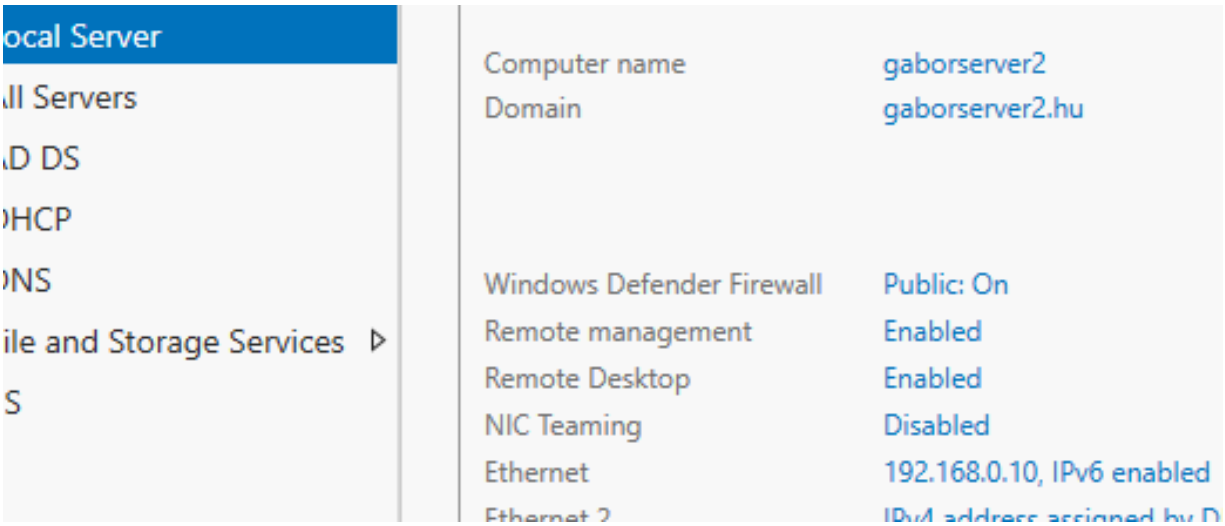


Remoteuser kiválasztása

2. Távoli bejelentkezési jogosultság


Csoportházirend felülvizsgálata

A laborban a Group Policy Management segítségével a Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Local Policies → User Rights Assignment → Allow log on through Remote Desktop Services beállítás szerepelt. Itt a megfelelő felhasználói csoportok jogosultsága szabályozható.


FONTOS A „Select Users" és az „Allow log on through Remote Desktop Services" jogosultság összefügg, de nem azonos. Éles környezetben célszerű az egyéni fiókok helyett megfelelő csoportokat használni, és megőrizni az adminisztratív hozzáférést.

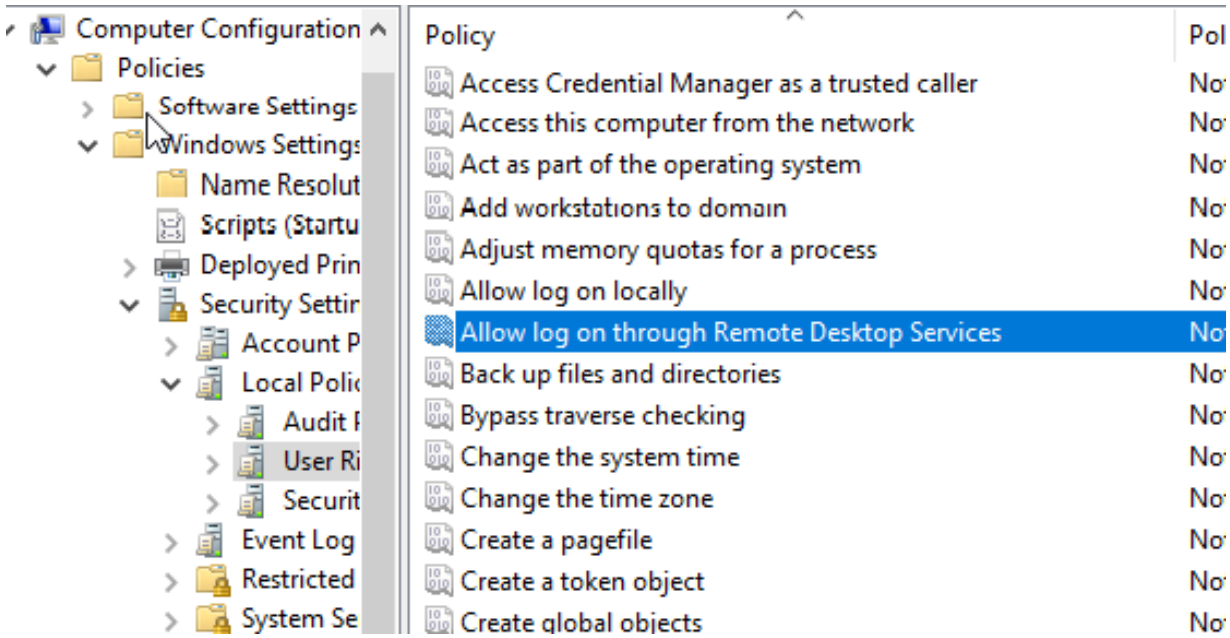


A GPO elérése

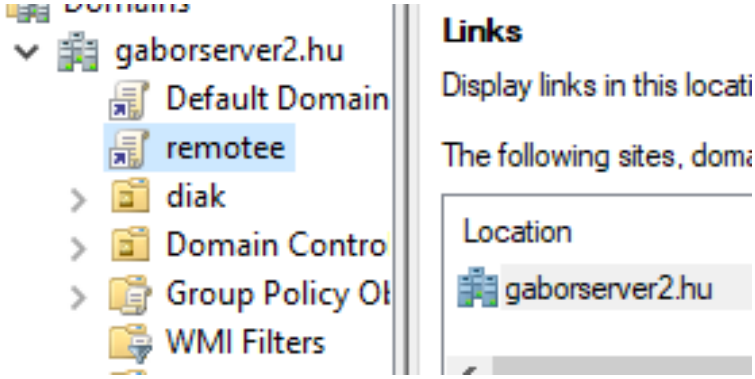

Távoli bejelentkezési jog házirendje

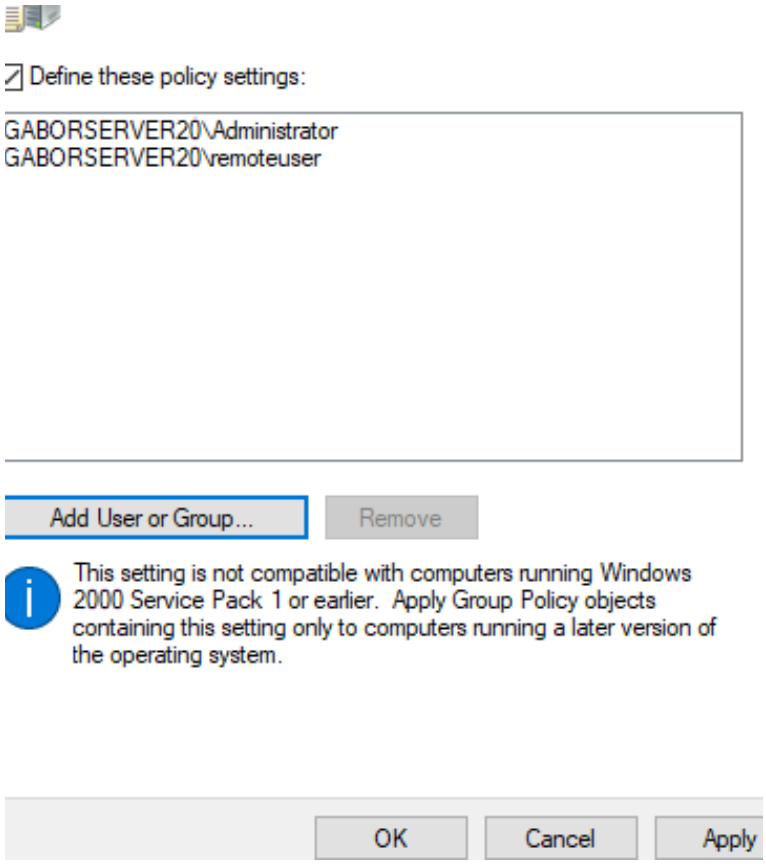

A jogosult felhasználók listája

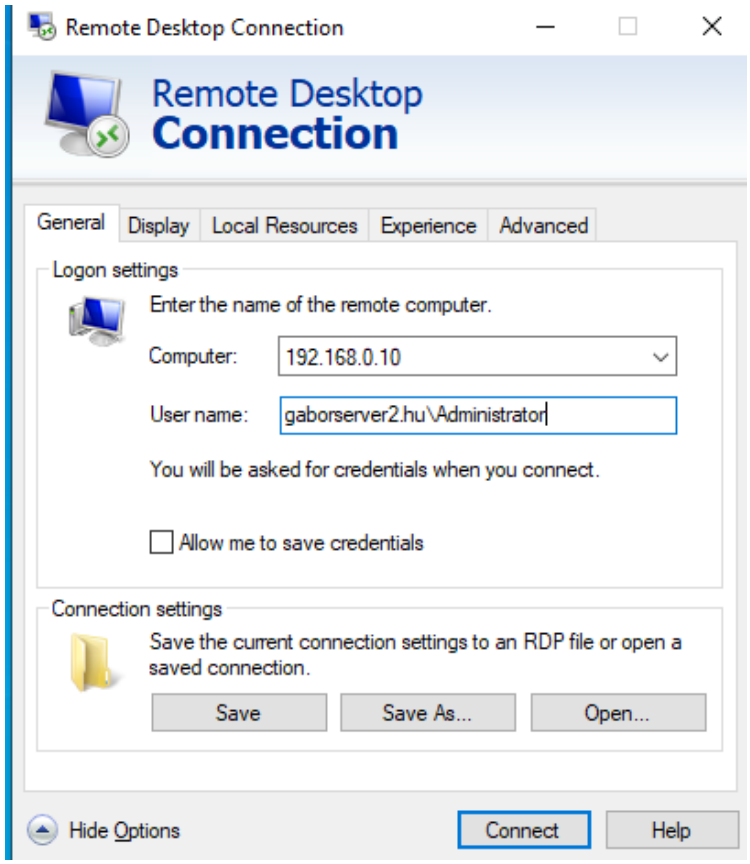


Hozzáférés megadása

3. Kapcsolódás kliensről

Remote Desktop Connection

A kliensen indítsd a Remote Desktop Connection (mstsc) alkalmazást. A Computer mezőbe írd a szerver labor-IP-címét, a User name mezőbe a megfelelő fióknevet (például TARTOMÁNY\remoteuser), majd csatlakozz. A labor képernyőképein a 192.168.0.10 szervercím szerepel.

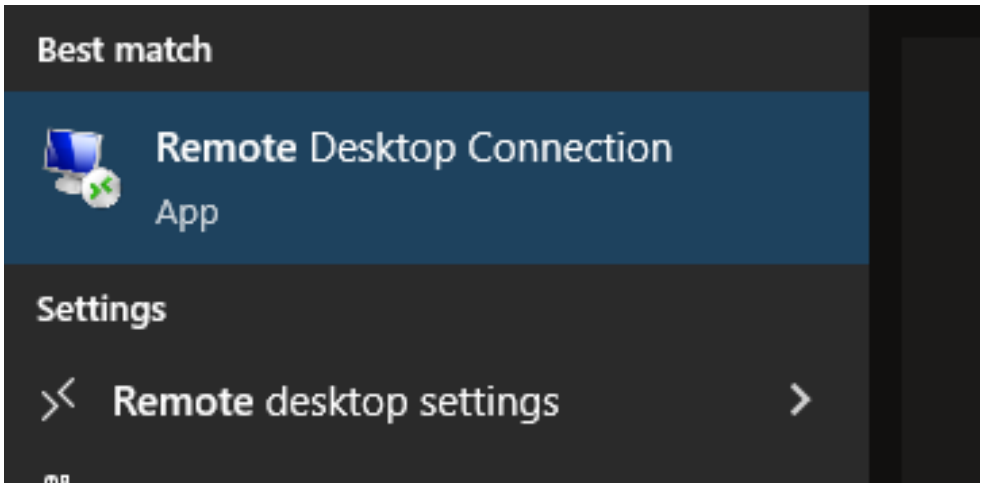

Távoli asztali kliens

FONTOS Az RDP-t ne tedd közvetlenül elérhetővé az internetről. Használj belső hálózatot vagy VPN-t, hálózati szintű hitelesítést és megfelelő tűzfalszabályokat.

Ellenőrzés és eredmény

- A szerveren a Remote Desktop engedélyezett.
- A tesztfelhasználó a megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
- A kliensről indított RDP-kapcsolat tényleges sikerességét külön belépési teszttel lehet bizonyítani.

Portfóliómegjegyzés

A képernyőképek és a munkafolyamat bemutatják a gyakorolt konfigurációs lépéseket. Nem helyettesítik az önálló, naprakész működési tesztet; éles rendszeren a beállításokat a helyi hálózati és biztonsági követelményekhez kell igazítani.